



SERJANTS HÍBRIDS STANLEY FATMAX



Subjecció ràpida: Prèmer el gatell per aplicar ràpidament 136 kg de força de subjecció inicial a la peça de treball
Subjecció Força: Assegura la peça de treball amb 374 kg de força de subjecció accionant el cargol de collament
Cargol amb hexàgon de collament: La força de subjecció també es pot aplicar utilitzant una clau al cargol

450 mm
PVP: 59,84€
38,50 €
Codi 701411

300 mm
PVP: 56,42€
36,50 €
Codi 701410

manxa

INDUSTRIAL

oportunitatmax

FEB - MAIG 2024

Compra tots els productes a www.manxaindustrial.com



Protecció Laboral (EPIs)

DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR4XR



TOP OFERTA

Ideal per a treballadors de la indústria del tractament d'aigües residuals
Equipat amb sensors XCell de resposta ràpida MSA, que són 2 vegades més ràpids que la mitjana del sector, el que significa que s'avisarà als treballadors de l'existència d'un entorn perillós amb més antelació, cosa que salvarà vides. ALTAIR 4XR, amb certificació ATEX Zona 0, supera la normativa de la indústria en aspectes crucials addicionals: el temps de funcionament és de 24 hores i també disposa d'alarma d'immobilitat MotionAlert i alarma manual InstantAlert

PVP: 2.178,86€
790 €
Codi 1024944

Amb sensors de resposta ràpida
· LIE · CO
· O2 · SO2
· H2S · NO2

SAMARRETA MÀNIGA LLARGA XISPAL 816

NOVETAT



· Samarreta ignífuga per a riscos d'inflamabilitat, elèctrics i antiestàtics
· Composició: Cotó / acrílica modificada tipus F, viscosa, antiestàtica
· Gramatge: 160 g/m²
· Coll rodó
· Punys tancats elàstics



PVP: 38,76€
23,90 €
M: 1197749
L: 1197750
XL: 1197751
2XL: 1197752

ASPIRADOR EN SEC I HUMIT KARCHER NT 50/2 ME CLASSIC

· Cabal d'aire: 2 x 53 l/seg
· Buit (mbar/kPa): 225 / 22,5
· Contingut dipòsit: 50 litres
· Potència absorció: 2300 W
· Amplada nominal: 40
· Longitud cable: 7,5 m
· Material recipient: Acer inoxidable
· N° de motors: 2
· Tensió: 220-240 V
· Pes: 17,5 kg
· Dimensions: 560 x 502 x 687 mm

Equipament:

· Mànega d'aspiració de 2,5 m
· Tub aspiració, metall, 2 x 0,5 m
· Boquilla aspiradora per a terres amb brutícia seca i humida
· Boquilla de ranures
· Filtre de cartutx
· Dipòsit d'acer inoxidable
· Maneta per empènyer



Per a brutícia gruixuda i pols de totes les superfícies resistents, així com per a la neteja interior de vehicles.

TOP OFERTA

390 € PVP: 545,00€
Codi 649913

GUANTS D'UN SOL ÚS BASIX NITRIL


· Nitril 100% color blau · Sense pols · Lliure de látex · D'un sol ús
· Ambidestre · Estèril



Paquets de 100 unitats

PVP: 13,55€
5,90 €

S: 494750
M: 494752
L: 494753
XL: 496719

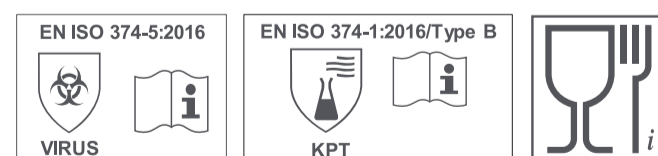

MASCARETA D'UN SOL ÚS CLIMAX 1720

FFP2 NR

· Mascareta autofiltrant dissenyada per retenir de manera eficaç partícules de pols en suspensió, boires, i fums



PVP: 2,77€
0,80 €
Codi 495980

BUS D'UN SOL ÚS JUBA 1188B56PRO



· Bus d'un sol ús STEELGEN 1000, amb risc químic tipus 5 i 6. Protecció biològica (EN14126), antiestàtic (EN1149-5) i protecció contra partícules radioactives (EN1073-2)
· Amb caputxa, tancament frontal de cremallera amb tapeta. Ajustament elàstic a la caputxa, cintura, punys i turmells.
· Material: 55% polipropilè (SP) i 45% polietilè (Film microporós), 60 g/m²

PVP: 16,54€
9,00 €

M: 326391
L: 326392
2XL: 326394

REBLADORA PNEUMÀTICA POP PROSET XT2



· Pes (amb boquilla): 1,26 kg
· Pes (sense boquilla): 1,15 kg
· Força de tracció a 5,5 bar: 8,9 kN
· Relació força/pes: 7,06 kN/kg
· Carrera (min): 20 mm
· Temps de cicle (aprox.): 0,6 seg
· Pressió subministre aire: 5,0-7,0 bar
· Volum aire lliure a 5,5 bar: 2,2 litres
· Nivell sonor: 77,1 dB(A)
· Camp d'aplicació: fins a Ø 4,8 mm

690 € PVP: 1.213,99€
Codi 321385

DISCS 3M FIBRA CUBITRON II 982C



Discs de fibra d'alt rendiment per a acers al carboni

Aplicacions a materials:

· Acers estructurals
· Acers fosos
· Acers al carboni
· Llautó
· Alumini
· Bronze

CODI	Ø (mm)	GRA	PVP	OFERTA
673318	115	G36	3,71 €	2,05 €
671880	115	G60	3,28 €	1,80 €
671881	115	G80	3,17 €	1,75 €
673875	125	G36	3,94 €	2,15 €
671882	125	G60	3,64 €	2,00 €
671883	125	G80	3,46 €	1,90 €

Ja has accedit a la teva Àrea Client? www.manxaindustrial.com/login



Accedeix a la teva Àrea Client!

CINTES D'ALUMINI TRANSFER MALLA TYM 1814 VP1

- Cinta adhesiva d'alumini reforçada amb filaments entrecruats de fibra de vidre
- Per a aplicacions de segellat de conductes i canonades, sistemes de refrigeració i aire acondicionat, recobriments de canonades



TOP OFERTA

30 mm x 45 m
PVP: 12,29€
5,35 €
Codi 426175

60 mm x 45 m
PVP: 24,57€
10,75 €
Codi 457838

CINTA TESA 4120 PVC NEGRE/GROC



- Cinta adhesiva de senyalització de seguretat
- PVC
- Color negre/groc

50 mm x 33 m
PVP: 13,92€
4,50 €
Codi 495941

GENERADOR AYERBE AY-5000



Motor: HONDA
Potència màx.: 5 KVA – 4.200 W.
Potència nominal: 4,8 KVA – 3.850 W.
R.p.m. 3.000 r.p.m.
Tensió/ Freqüència: 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonoritzada: NO
Arrancada: Manual
Factor de potència: Cos phi 0,8
Nivell sonor: 97 LwA / 74 LpA@7m.

PVP: 1.284,66€
899 €
Codi 851201

GENERADOR AYERBE AY-3800



Motor: HONDA
Potència màx.: 3,8 KVA – 3.000 W.
Potència nominal: 3,2 KVA – 2.500 W.
R.p.m. 3.000 r.p.m.
Tensió / Freqüència: 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonoritzada: NO
Arrancada: Manual
Factor de potència: Cos phi 0,8
Nivell sonor: 96 LwA / 73 LpA@7m.

PVP: 990,86€
690 €
Codi 1078856

TREPANT COLUMNA B 40 GSM



Dimensions base: 510 x 500 mm
Distància màx. del cargol a la taula: 780 mm
Taula de treball giratòria: 360°
Nº de velocitats: 18
Tipus con morse: MK 4
Potència del motor: 2 CV/1,5 kW/400 V
Potència de la bomba de refrigeració: 40 W
Distància màx. del cargol a la base: 1.320 mm
Ø de la columna: 150 mm
Pes net: 500 kg
Ranura en T de la taula: 18 mm
Dimensions taula: 560 x 560 mm
Revolucions del cargol: 50 - 1.450 r.p.m.
Distància del portabroques a la columna: 350 mm
Ø màx. trepant fosa: 35 mm
Ø màx. trepant en acer: 35 mm
Dimensions: 935 x 560 x 2.280 mm
Dispositiu rosca en acer: M24

PVP: 8.173,80€
4990 €
Codi 697742

TREPANT COLUMNA ERLO TSA.32 III-380V ERB IR/RS



- Avançament automàtic, embragament mecànic (TSA)
- Transmissió per engranatges
- Taula desplaçable i capçal fixe



- Capacitat de trepat en acer de 70 kg: Ø 32 mm
- Capacitat de rosca en acer de 70 kg: M28
- Potència motor principal (sense variador) motor 750/1500 rpm: 1/1,5 HP
- Potència motor principal (amb variador) motor 1500 rpm: 2 HP
- Dimensions de la taula amb 3 ranures en T: 400 x 420 mm
- Dimensions base sense ranures en T (sense refrigeració): 400 x 655 mm
- Dimensions base amb ranures en T (amb refrigeració): 492 x 655 mm

PVP: 12.282,68€
8995 €
Codi 1078758

EQUIP DE SOLDADURA AMB ELECTRODE LINCOLN INVERTEC 161S



- + Cable Pinça Portaelectrodes i Massa 35mm x 4m (codi 386461)
- Potència d'entrada: 230/1/50-60
- Sortida nominal: 160A@50%
130A@100%
- Corrent d'entrada: 16A
- Rang sortida: 5-160A
- Dimensions: 320 x 170 x 395 mm
- Pes: 9 Kg

Total: 975 €
PVP: 1.842,78€

INVERTEC 161S (codi 1026856)
+ Kit Accessoris (codi 386461)



PACKS TORXES BINZEL



PACK TORXES BINZEL EVO PRO 25

- 1 Torxa MB EVO PRO 25 4 M
- 5 Molles MB 25
- 20 Portatubs Contacte EVO 25 M6
- 20 Toberes Còniques EVO 25
- 120 Tubs Contacte CU-E M6 D 1,0

295 € PVP: 626,76€
Codi 1181295

PACK TORXES BINZEL EVO PRO 501

- 1 Torxa MB EVO PRO 501 4 M
- 20 Distribuïdors Gas EVO 501
- 20 Portatubs Contacte EVO 501 M8
- 20 Toberes Còniques EVO 401 / EVO 501
- 120 Tubs Contacte CU-E M8 D 1,2

425 € PVP: 976,74€
Codi 1181297

REGULADOR DE GASOS BINZEL EWR 2



PVP: 1.895,87€
945 €
Codi 1072137

Estalvi de gas fins a un 60%!

Els sistemes EWR 2 utilitzen un principi de funcionament patentat amb una vàlvula solenoide d'obertura i tancament extremadament ràpid que regula el fluxe de gas a temps real i en sincronització amb la corrent de soldadura. Factors externs tals com canvis en les temperatures ambient, canvis a l'entrada de gas o pressions contràries dels cables connectat poden ser compensats de manera segura. D'aquesta manera, EWR 2 garanteix el potencial d'estalvis i controla el fluxe de gas de manera més precisa que els sistemes tradicionals de control de gas

- Pot ser utilitzat tant en els processos de soldadura automatitzada com manual
- Fàcil instal·lació en equip nou i existent
- Apte per a tot tipus de gasos
- Pressió de gas a l'entrada: 1-6 bar
- Interval de fluxe: 2-30 l/min

CARETES LINCOLN VIKING 3350 4C

- Classe òptica 1/1/1/1 (EN379)
- Enfoquit continuament variable de 5-13 amb control intern
- Sensibilitat i retard continuament variable
- Mode esmolat
- Camp de visió 95 x 85 mm
- Dimensions cartutx 133x114 mm
- 4 sensors d'arc
- Cèl·lules solars amb bateries de liti reemplaçables
- Capacitat de lents graduades
- Nou amès estil pivot



BLACK 3350
PVP: 443,09€
229 €
Codi 1078821



MOJO 3350
PVP: 472,84€
249 €
Codi 1078823

Eina Manual

JOC DE GOTS I PUNTES 1/4" FACOM R2NANOPB



- Gots quadrats de 1/4": de 5,5 a 14 mm
- Mànecs de carraca i de tornavis
- Accessoris de clau quadrada 1/4"
- Puntes tornavis variades 1/4": Planes, Phillips, Pozidriv, Hex, Resistorx

PVP: 228,14€
150 €
Codi 916530

JOC DE 5 TORNAVISOS FACOM PROTWIST2 ATWCK.J5PB



- 3 Tornavisos plans: 4 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
- 2 Tornavisos Phillips: PH1 x 100 - PH2 x 125 mm
- La connexió entre la fulla i l'insert de metall és provista per una poliamida específica que permet una excel·lent transmissió de l'energia de cop i l'atenuació del contraxoc que causa el rebot i les vibracions al mànecc

PVP: 91,88€
60 €
Codi 381258